



**ZURFLÜH-FELLER**



**Innover**



**Concevoir**



**Développer**



**Fabriquer**



**Assembler**

## ZF optimise la fabrication et la pose de votre volet roulant Tradi & Tradi tunnel

### **Architectes**

Choisissez la solution la plus simple et la plus fiable & garantissez à vos clients un produit qui pourra être remplacé facilement même dans quelques décennies

### **Fermeturiers**

Trouvez la solution la plus rapide et la plus économique pour assembler et transporter votre volet roulant

### **Installateurs**

Installez votre volet roulant selon un cas de pose traditionnel ou en coffre tunnel & adaptez-le à vos conditions de fixation

**[www.zurfluh-feller.fr](http://www.zurfluh-feller.fr)**

# Zurflüh-feller, la **polyvalence** de la **fermeture**



## Variantes embouts ZF 54 / 64 Octo 60

### Embout escamotable ZF64 téton ø 18 / tourillon ø 12

Embout : PA teinté masse noir. Tourillon : acier zingué passivé.

Se monte côté opposé manœuvre, pose sur palier ou roulement alésage 18. Arrêt translation sur support ou console avec fourchette Réf. A640. Capacité poids par embout escamoté : 12,5 kg.



Réf. A322T

### Embout escamotable Octo 60 téton ø 18 / carré 10

Embout PA teinté masse noir. Tourillon : acier zingué passivé.

Pour montage sur roulement Tradi Zedef manoeuvre par :

- ➡ Treuil et poulie crabot ZF
- ➡ Opposé manoeuvre.

Arrêt translation avec fourchette Réf. A640. Capacité poids par embout escamoté : 12,5 kg.



Réf. A483A

### Embout escamotable ZF 54 téton Tourillon ø 18 / ø 12

Embout : PA teinté masse noir. Tourillon : acier zingué passivé.

Se monte côté opposé manoeuvre, pose sur palier ou roulement al18. Arrêt translation sur support ou console avec fourchette Réf. A640. Capacité poids par embout escamoté : 12,5 kg.



Réf. A490T

### Fourchette d'immobilisation

Permet une fixation très rapide de l'axe et ainsi d'assurer le transport complet du système.



Réf. A640

## Attelages tablier

Attaches de tablier permettant la liaison du tablier au tube. Différentes versions lame de 8 ou 14 mm ou formes de tube. Version à visser ou à clipper.

### Attache tablier

Attaches tous tubes : inox et PA 13 %.  
H880D pour lame de 8 mm, H881A ou H883B pour lame de 14 mm Tube ZF, Tube Octo : nous consulter. 5 kg max. / attache.  
Version à visser, inox et PA 13 %.  
H880C ou H881C : 5 kg max. / attache.  
Version à clipper, inox et PA 13 %.  
Pour lumière de 5 x 8 : H880G pour lame de 8 et H881G pour lame de 14.



Réf. H880D



Réf. H880C



Réf. H880G



Réf. H893A




Réf. H890A

### Attache Rigide 3

Pour tube Octo nous consulter pour fixations.

### Verrou Octoclik

Spécialement étudié pour les tubes octogonaux afin d'optimiser les diamètres d'enroulement. PA 30 %. Réglable pour lumière de 58, 67.5 et 75. Adaptable lame de 8 ou de 14.

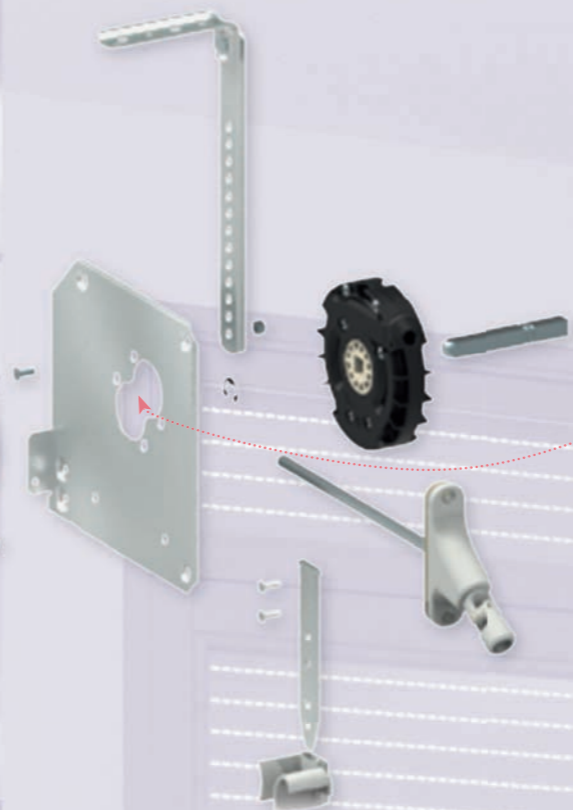

Le diamètre d'enroulement est compris entre 150 et 220 mm suivant la position



Réf. C370C



Réf. C183



Réf. G570BG



Réf. G218



Réf. B734C5 & B734C6



Réf. B732MA

## Manœuvres

### Treuil

PA chargé en fibre de verre et vis en polyacétal (POM).

### Treuil Technivis

Débrayable à la descente permettant de limiter le forçage sur le tablier, *ne pas utiliser avec un compensateur.*

Rapport 1/5.25, couple de 12 Nm (soit 20 kg) avec un effort de 2,5 kg sur un bras de manivelle de 180 mm\*.

### Treuil vis frein

Rapport 1/7, couple de 18 Nm (soit 25 kg) avec un effort de 2,5 kg sur un bras de manivelle de 180 mm\*.

### Enrouleur Open Up

Carter et support : A.B.S. teinté masse. Bride de freinage. Capot démontable : maintien par clippage, orientation sur 180°. Fixation par 2 vis TC-Ø 4. Entraxe 154 mm ou 176 mm. Aspect de surface : grainée pour capot. Capacité moyenne de rappel de sangle : 4,50 m. Livré avec ou sans sangle, longueur 5 m ou 5,50 m. L'enrouleur accepte des sangles de 4 mm. Il existe en blanc et marron.

### Guide sangle

Bâti et galet en PA, Axe galet en acier et cache en ABS teinté masse. Equipé d'un galet mobile monté sur axe acier. Ensemble de 3 pièces livré en sachet individuel.

### Patte et tulipe

Patte en tôle acier galvanisé ép. 3 mm. Tulipe en POM teinté masse, permet la réalisation de montage enroulement intérieur et extérieur existe en version lame de 8 (Réf. B7374C5 et C6) et lame de 14 (Réf. B734C7 et C8). Pour connaître les coloris et autres variantes, merci de nous consulter.



Une question ?  
Contactez-nous au  
33 381 99 33 00

\*Existe en version crabot ou 10, avec ou sans fin de course.

# Depuis presque 100 ans, ZF vous accompagne et vous garantit des composants fiables & durables

## Tradi & Tradi tunnel

### Architectes

- ⊗ Entretien facile grâce à des pièces universelles
- ⊗ 3 choix de manœuvres : sangle, manivelle ou moteur

### Fabricants ou Fermeturiers

- ⊗ Livraisons rapides et facilitées de volets prêts à poser en coffres menuisés ou coffres tunnels
- ⊗ Facilitation de l'adaptation de l'axe selon vos lames

### Installateurs

- ⊗ Volet roulant livré assemblé et prêt à poser
- ⊗ Choix de la position de manœuvre facilité
- ⊗ Changement du sens de manœuvre sans pièces complémentaires
- ⊗ Différents cas de pose : Tradi, coffre tunnel, chéneau de véranda, etc.

[www.zurfluh-feller.fr](http://www.zurfluh-feller.fr)



11 Rue des Herbiers  
25190 Noirefontaine - France  
Tél. : +33 (0)3 81 99 33 00  
Fax : +33 (0)3 81 99 33 40

[std@zurfluh-feller.com](mailto:std@zurfluh-feller.com)  
[www.zurfluh-feller.fr](http://www.zurfluh-feller.fr)