

Juin 2024



ZURFLÜH-FELLER



 OPTIMO 

BY ZF

NOUVEAU

**OPTIMO By ZF, le tradi approuvé,
optimisé et rapide à poser.**




FABRIQUÉ
EN FRANCE



Fabricants

• Rationalisation :

Moins de références / Moins d'outils / Moins d'erreurs

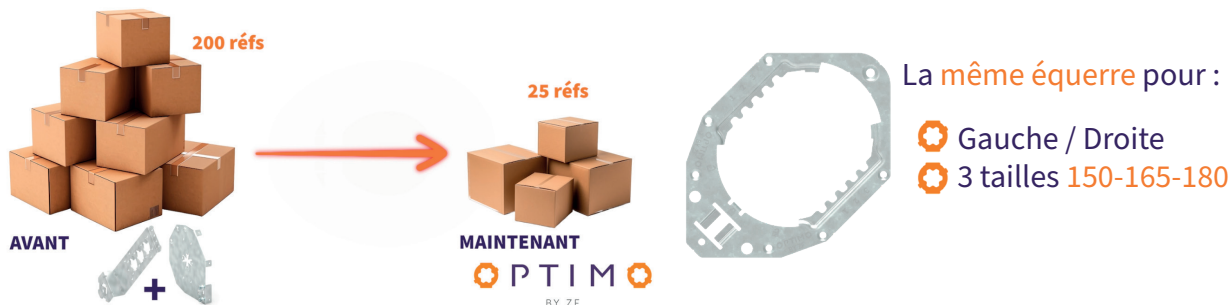

Optimisation logistique / Transport et stockage




• Rapidité de fabrication :

Plus de perçage
du linteau

Système cliqué

Identification des produits facilitée
(code couleur, marquage)

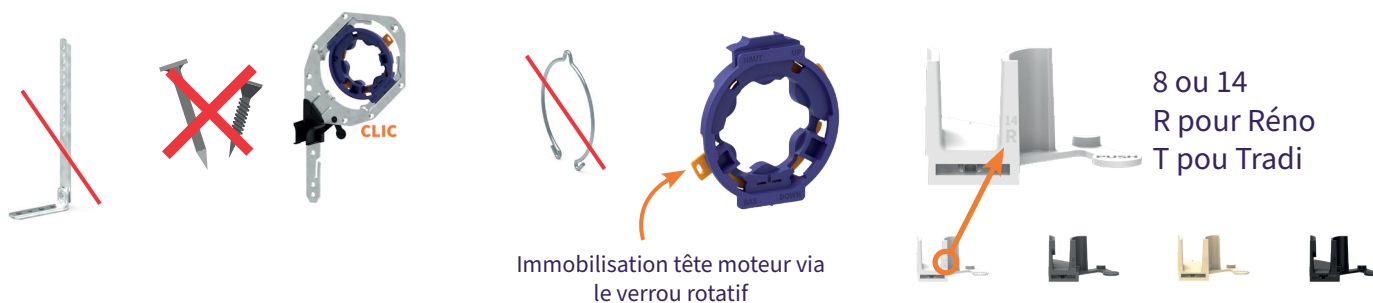


• Facile à revendre :

Produit validé par les poseurs et en lien avec les évolutions du marché.



• Adaptabilité :

Tous modes constructifs




Menuisé



Tunnel



OSB




Véranda

• Robustesse :




Une ouverture jusqu'à 4m20




Baie XXL

• Fonctions additionnelles : Intégration d'une moustiquaire

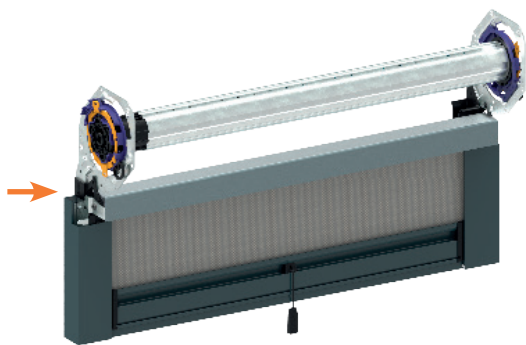

En partie **basse**

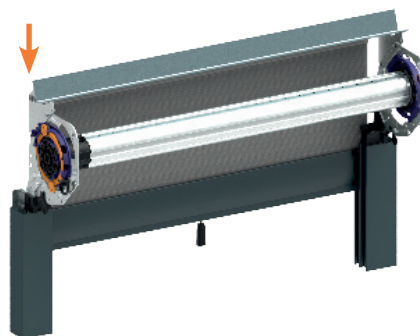

En partie **haute**

• Démontabilité :

Facilement démontable = Facilement recyclable → Système sans vis ni colle

• 100% Recyclable :


Acier / POM / PA / Polypropylène

Découvrez notre playlist de vidéo
Optimo pour les fabricants



• La gamme de composants :

Tube ZF
54/64/80

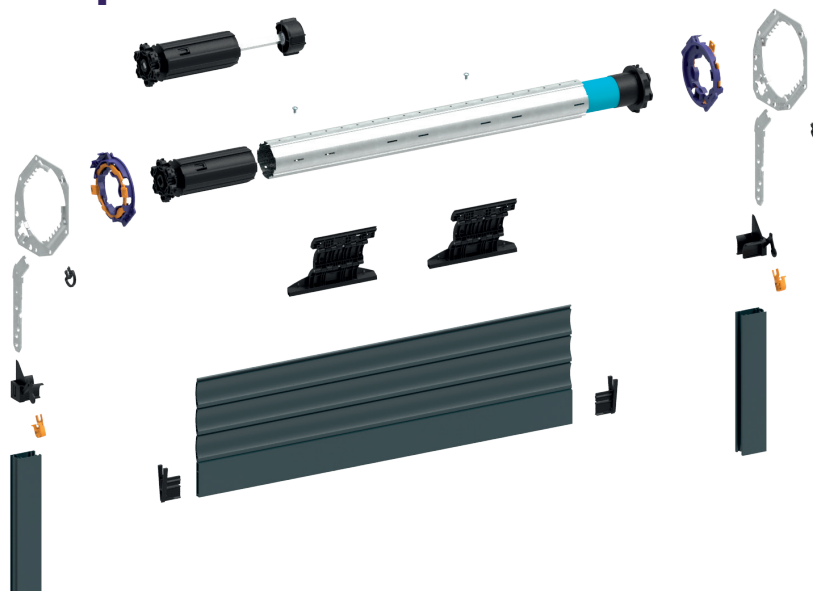

• Données techniques :

Réf.	Désignation	Position	Masse tablier max (kg)	Diamètre enroulement max(mm)	Largeur max tablier (mm)	Couple moteur admissible (N.m)	Jambes de force obligatoire
B781A	Support OPTIMO BY ZF T150-T165-T180	1	30	150	3200	20	Non
		2	30	165	3200	20	Non
		3	30	180	3200	20	Non
B781C	Support OPTIMO BY ZF T220	-	60	220	4200	30	Oui